





Produk

# OUTDOOR DIGITAL SIGNAGE

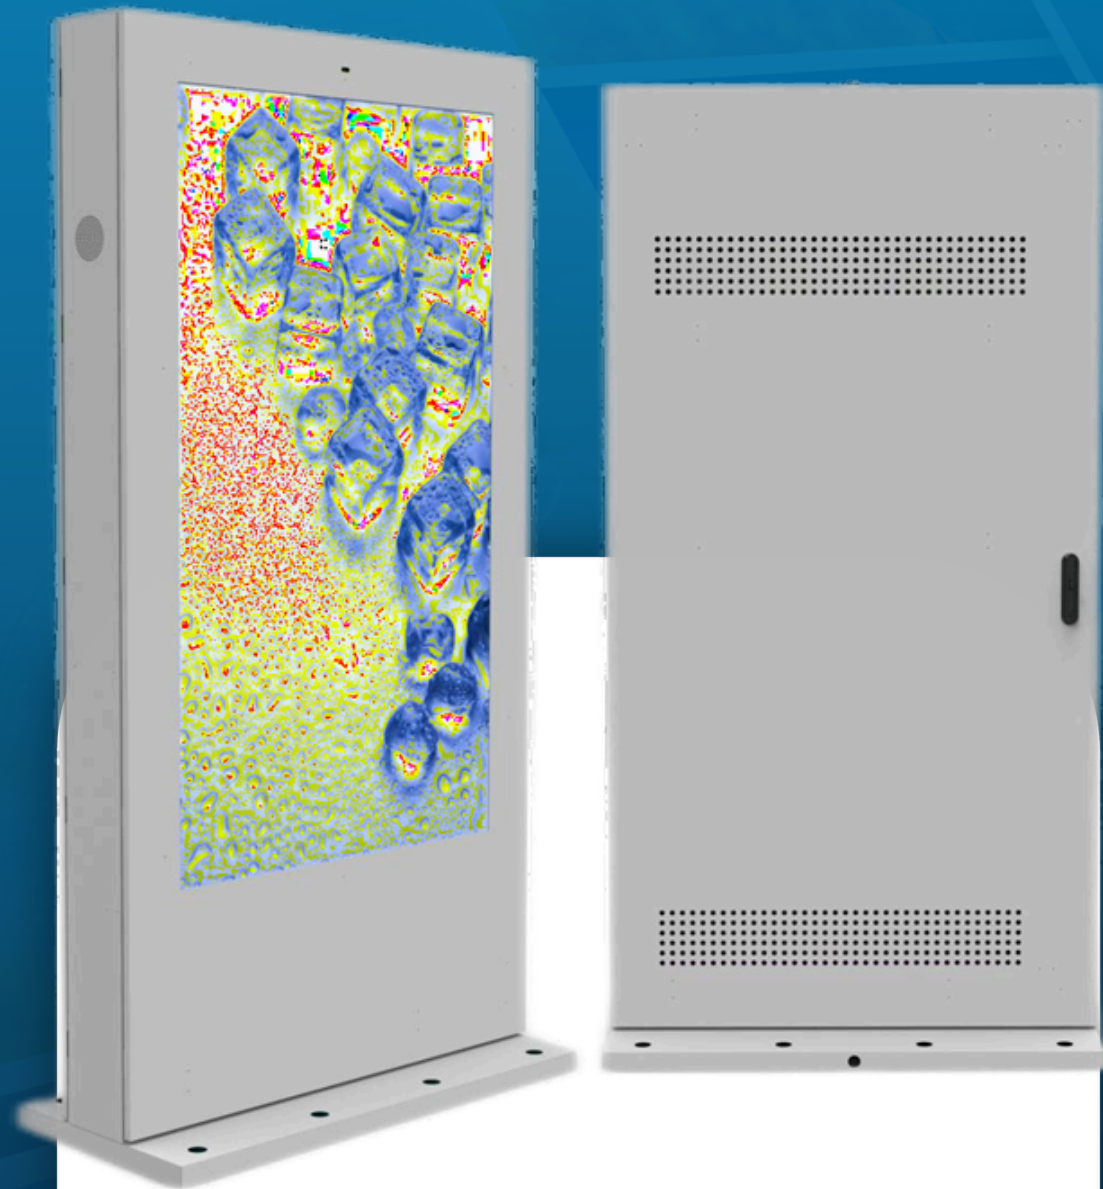

composition		parameter
<b>display screen</b>	size	43/49/55/65/75/86/98 inches
	Zoom	16 : 9
	resolution	1920 * 1080/2160*3840
	brightness	2000cd/m <sup>2</sup>
	contrast	1200 : 1
	Viewing angle	178°horizontal/178°verti
<b>android</b>	CPU	
	Memory	
	hard disk	
	interface	USB2.0* 4 RJ45*1
	Version	Android
<b>shell</b>	degree of protection	IP 5 5
	installation method	Vertical
	protective glass	6mm tempered explosion-proof glass
<b>Working parameter s</b>	video interface	hdmi
	audio port	output
	brightness control	Automatic   photosensitive
	temperature control	Automatic
	Operating temperature	- 30 °C to + 50 °C
	Working humidity	5% to 90 %
	power supply	220V
	power	400W




Outdoor highlight



Air cooling




Double anti-theft



Waterproof and dustproof



HDdisplay



Support customization



Lightning-proof and explosion-proof



Run all day



# Produk

# OUTDOOR DIGITAL SIGNAGE



Bahan cangkang terbuat dari baja galvanis, kabinet anti-magnetik, tahan air dan anti-statis



Sistem pendinginan berpori menjaga suhu konstan dan lingkungan kering di dalam perangkat



Kunci bodi ganda anti-pencurian memastikan keamanan maksimal.



Desain kedap udara dengan filter tahan debu mencegah masuknya debu dan air ke dalam perangkat.



Motherboard Android industri yang dirancang khusus untuk aplikasi berat dan kinerja stabil.



Speaker tahan air dengan sistem amplifier surround stereo dua saluran.



### 178° wide angle & IPS high-brightness display adopted

transmisi cahaya tinggi dan konsumsi daya rendah. Layar dapat ditampilkan dengan jelas dari berbagai sudut dari depan, samping, atas dan bawah

### Vertical outdoor advertising machine

Mengadopsi layar tampilan LCD definisi tinggi dan cerah, ditambah dengan kaca tempered antiledakan definisi tinggi, ini adalah produk tampilan komersial yang sangat cocok untuk iklan luar ruang

### Pengontrol suhu cerdas dengan penyesuaian suhu otomatis

Dilengkapi pendingin udara atau AC bawaan dengan dua opsi, yang secara otomatis menyesuaikan suhu. Ventilasi eksternal, desain kipas bertumpuk, dan tahan air memastikan kinerja mesin berjalan normal.




Keluaran Udara Dingin/Panas dari Sisi Atas



### Tipe Pendingin Udara

Sistem pembuangan udara dingin dan panas cerdas yang beradaptasi dengan lingkungan kerja -20~50°C.

Udara dingin dari sisi bawah masuk ke dalam bagian dalam casing.

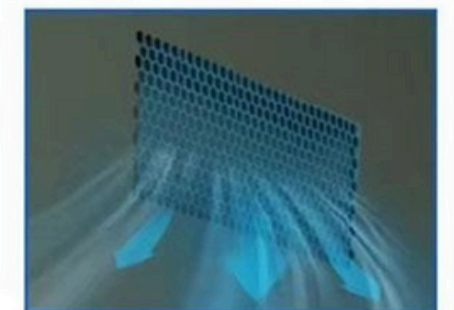

### Tipe Pendingin AC

Sistem pembuangan udara dingin dan panas cerdas dengan kemampuan adaptasi lingkungan kerja yang sama (-20~50°C).